



## CELLO® 451 • CELLO® 453

**Cello® 451:** odporna mechanicznie, pochłaniająca hałas pianka poliuretanowa z czarną warstwą wierzchnią z włókniny poliestrowej, zoptymalizowaną pod kątem skuteczności akustycznej

**Cello® 453:** tak jak 451, lecz z wierzchnią warstwą poliestru w stonowanym szarym kolorze, aby zwiększyć atrakcyjność wizualną podczas aplikacji na widocznych powierzchniach.

Zastosowania: maszyny budowlane i rolnicze, sprzęt AGD, ogrzewanie/wentylacja/klimatyzacja, kabiny/kapsuły/osłony, budowa maszyn



## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

## KLASYFIKACJA OGNIOWA

- ▶ spełnia FMVSS 302, DIN 75200
- ▶ ISO 3795, stopień palności < 100 mm/min

## ODPORNOŚĆ NA TEMPERATURĘ

-40°C do +100°C

## PRZEWODNICTWO CIEPLNE / EN 12667

≤ 0,040 W/(m·K) dla 10°C

## GĘSTOŚĆ PIANKI PUR / DIN EN ISO 845

23 kg/m<sup>3</sup>

## WYMIARY



PRODUKT	GRUBOŚĆ [mm]	TOLERANCJA GRUBOŚCI [mm]	ARKUSZE* [mm]	ROLKA*, TYLKO NK
451	10, 20, 30, 40, 50	do 30 mm ± 1,2	1050 X 1500 lub	długość: max. 60 mb
453		> 30-50 mm: ± 1,7	2100 X 1500	(zależnie od grubości) szerokość: 1500 mm

Inne grubości/rozmiary dostępne na zapytanie. Cięte na wymiar części zgodne z dostarczoną dokumentacją techniczną.

\*Krawędzie nieobrobione. Zamówiona powierzchnia użytkowa jest gwarantowana. Możliwy nadatek materiału (włókniny, folii, gąbki, itp.)

## ABSORPCJA DŹWIĘKU W RURZE IMPEDANCYJNEJ\*

\*pomiar według DIN 10 534-2

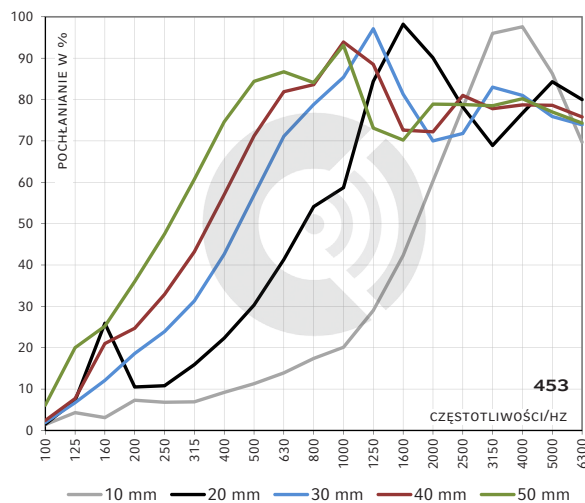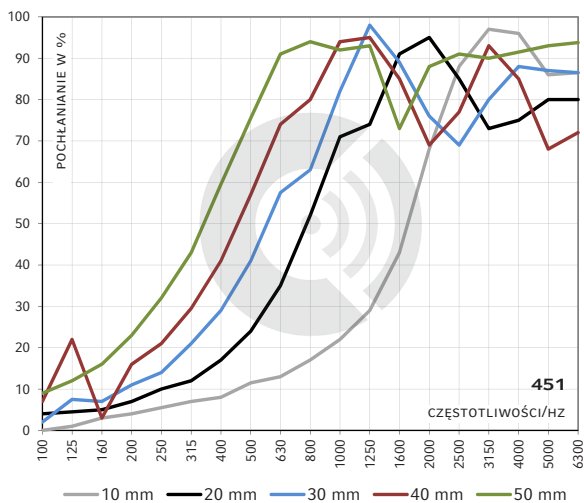


PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ Z NASZYM WSKAZÓWKAMI PRZETWARZANIA/PRZECHOWYWANIA • CERTYFIKAT ISO 9001 • CELLOFOAM POLSKA SP. Z O.O.

Wszystkie podane informacje są uśrednione i opracowane z najwyższą dbałością. Nie są one jednak wiążące i Cellofoam International GmbH & Co. KG nie ponosi w żadnym przypadku odpowiedzialności za szkody i wady, niezależnie od ich charakteru, nawet w odniesieniu do praw osób trzecich. Nie zwalniają one Nabywcy od własnych badań i testów. Wszelkie zmiany techniczne zabronione. W celu aktualizacji karty danych zapraszamy na naszą stronę www.

sales@cellofoam.pl  
www.cellofoam.pl

## WIĘCEJ INFORMACJI

<b>ZALETY</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Mechanicznie wytrzymała powierzchnia o właściwościach olejo- i wodoodpornych</li> <li>▶ Atrakcyjny wzór włókniny pokrywającej powierzchnię</li> <li>▶ Doskonałe tłumienie hałasu</li> <li>▶ Nadający się do stosowania w warunkach wysokiej wilgotności</li> <li>▶ Łatwy do cięcia za pomocą nożyka do tapet</li> </ul>
<b>WSKAZÓWKI</b>	Do uszczelniania przyciętych krawędzi zalecamy nasze taśmy samoprzylepne Cello® vLC-01 i Cello® vL-53

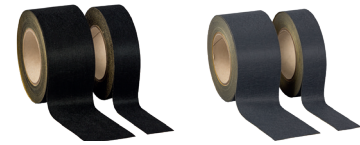

## OPCJE (INNE OPCJE DOSTĘPNE NA ŻYCZENIE)

451 NK	Bez samoprzylepnej tylnej powierzchni	
451 SK	Z warstwą samoprzylepną	
451 CS-01	Wykończone krawędzie zabezpieczone natryskowo w celu ochrony przed zabrudzeniem i wilgocią. Opcja dostępna tylko dla gotowych części.	<b>KLASYFIKACJA OGNIOWA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ spełnia FMVSS 302, DIN 75 200</li> <li>▶ ISO 3795, stopień palności &lt; 100 mm/min</li> </ul>



451 CS-01