



CELLO® 460

Pochłaniająca hałas pianka poliuretanowa z przepuszczalną dla powietrza, uszczelnioną powierzchnią (specjalny proces Cello®).

Zastosowania: maszyny budowlane i rolnicze, ogrzewanie/ wentylacja/klimatyzacja, zabudowy/kabiny, budowa maszyn, technika medyczna



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KLASYFIKACJA OGNIOWA	▶ spełnia FMVSS 302, DIN 75200 ▶ ISO 3795, stopień palności < 100 mm/min
ODPORNOŚĆ NA TEMPERATURĘ	-40°C do +100°C, krótkotrwale do +120°C
PRZEWODNICTWO CIEPLNE	EN 12667: $\leq 0,038 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ dla 10°C
GĘSTOŚĆ PIANKI PUR	DIN EN ISO 845: 24 kg/m ³

WYMIARY


PRODUKT	GRUBOŚĆ [mm]	TOLERANCJA GRUBOŚCI [mm]	ARKUSZE* [mm]	ROLKA*, TYLKO NK
460	10, 20, 30, 40, 50	± 1	1050 X 1500 lub 2100 X 1500	długość: max. 60 mb (zależnie od grubości) szerokość: 1500 mm

Inne grubości/rozmiary dostępne na zapytanie. Cięte na wymiar części zgodne z dostarczoną dokumentacją techniczną.

*Krawędzie nieobrobione. Zamówiona powierzchnia użytkowa jest gwarantowana. Możliwy nadatek materiału (włókny, folii, gąbki, itp.)

ABSORPCJA DŹWIĘKU W RURZE IMPEDANCYJNEJ*

*pomiar według DIN 10 534-2

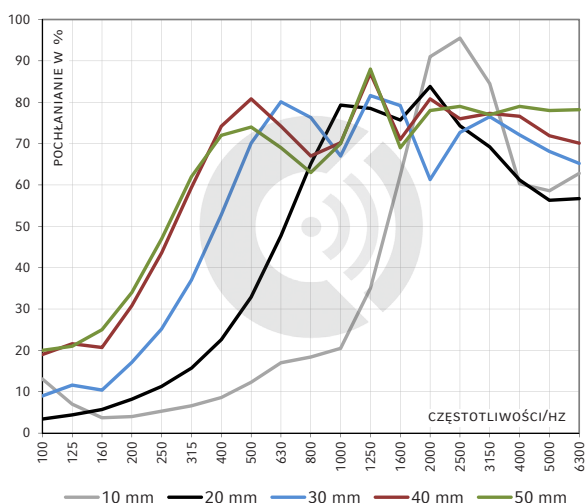

ZALETY

- ▶ Odporny na krótkotrwałe działanie oleju, wody oraz paliwa
- ▶ Łatwa do czyszczenia, odporna na brud i wodę powierzchnia
- ▶ Doskonałe wartości pochłaniania
- ▶ Łatwy do cięcia za pomocą nożyka do tapet
- ▶ Bez halogenu

WSKAZÓWKI

- ▶ Do mocowania naszych artykułów wyposażonych w rzepy zalecamy taśmę z haczykami Cello® KLETTBAND.

OPCJE	(INNE OPCJE DOSTĘPNE NA ŻYCZENIE)	
460 NK	Bez samoprzylepnej tylnej powierzchni	
460 SK	Z warstwą samoprzylepną	
460/O	Tak samo jak 460 ale z niezespoloną powierzchnią	KLASYFIKACJA OGNIOWA ► spełnia FMVSS 302, DIN 75200 ► ISO 3795, stopień palności < 100 mm/min
460 SBF	Z warstwą ciężkiej folii Cello® SBF na tylnej powierzchni, dzięki czemu, umożliwia tłumienie hałasu i izolacja akustyczna w jednym produkcie. Grubości i wymiary dostępne na życzenie.	KLASYFIKACJA OGNIOWA ► spełnia FMVSS 302, DIN 75200 ► ISO 3795, stopień palności < 100 mm/min
460 KF	Wyposażony w powierzchnię tylną umożliwiającą montaż na rzep. Ułatwia to instalację i pozwala na usunięcie materiału bez uszkodzeń, co sprawia, że 460 KF jest odpowiednia do pokrywania powierzchni, które muszą pozostać dostępne, takich jak klapy konserwacyjne.	KLASYFIKACJA OGNIOWA ► spełnia FMVSS 302, DIN 75200 ► ISO 3795, stopień palności < 100 mm/min



460/O



460 SBF



460 KF