

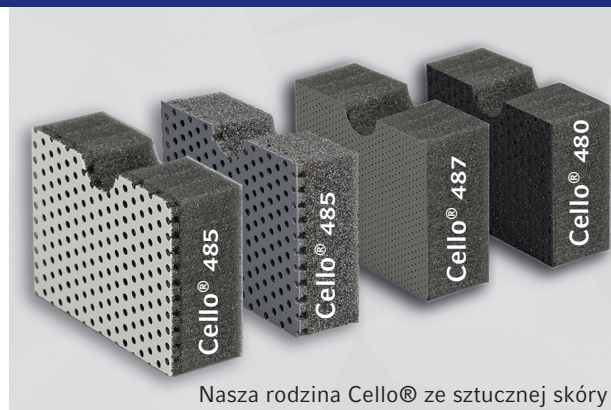

CELLO® 480 • CELLO® 485 • CELLO® 487

Cello® 480: absorbująca hałas pianka PUR-ether, wykończona wierzchnią warstwą skóry syntetycznej (szara lub czarna).

Cello® 485: absorbująca hałas pianka PUR-ether, wykończona wierzchnią warstwą skóry syntetycznej perforowanej (biała lub ciemnoszara).

Cello® 487: absorbująca hałas pianka PUR-ether, wykończona wierzchnią warstwą skóry syntetycznej z drobną perforacją (szara lub czarna).

Zastosowania: maszyny budowlane i rolnicze, kabiny/kapsuły/osłony, budowa maszyn, łodzie motorowe/jachty



Nasza rodzina Cello® ze sztucznej skóry

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KLASYFIKACJA OGNIOWA

- ▶ spełnia FMVSS 302, DIN 75200
- ▶ ISO 3795, stopień palności < 100 mm/min

ODPORNOŚĆ NA TEMPERATURĘ

-40°C do +100°C

PRZEWODNICTWO CIEPLNE / EN 12667

≤ 0,037 W/(m·K) dla 10°C

GĘSTOŚĆ PIANKI PUR / DIN EN ISO 845

28 kg/m³

WYMIARY

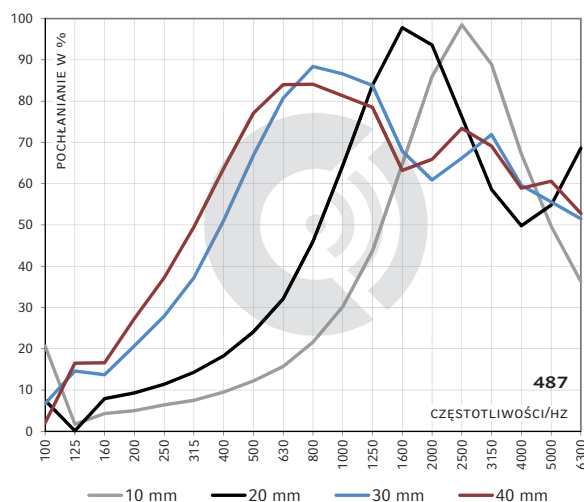
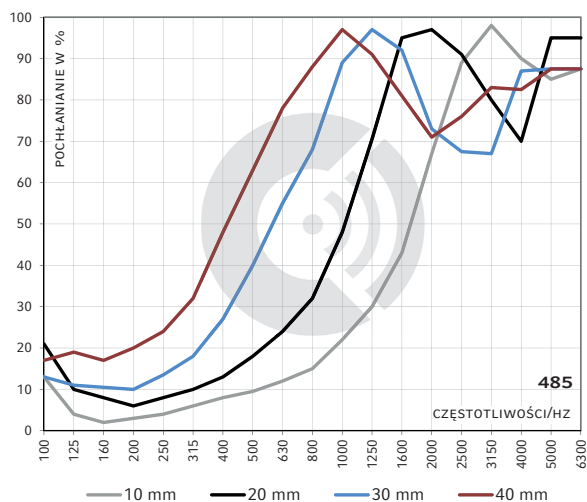
PRODUKT	Ø PERFOROWANIE	GRUBOŚĆ [mm]	TOLERANCJA GRUBOŚCI [mm]	ARKUSZE* [mm]	ROLKA*
480	---	10, 20, 30, 40	± 1	1050 x 1480 lub 2100 x 1480	długość: max. 60 mb
485	3 mm			1050 x 1500 lub 2100 x 1500	(zależnie od grubości)
487	< 1 mm			1050 x 1500 lub 2100 x 1500	szerokość: 1500 mm

Inne grubości/rozmiary dostępne na zapytanie. Cięte na wymiar części zgodne z dostarczoną dokumentacją techniczną.

*Krawędzie nieobrobione. Zamówiona powierzchnia użytkowa jest gwarantowana. Możliwy nadatek materiału (włókniny, folii, gąbki, itp.)

ABSORPCJA DŹWIĘKU W RURZE IMPEDANCYJNEJ*

*pomiar według DIN 10 534-2



PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ Z NASZYM WSKAZÓWKAMI PRZETWARZANIA/PRZECHOWYWANIA • CERTYFIKAT ISO 9001 • CELLOFOAM POLSKA SP. Z O.O.

Wszystkie podane informacje są uśrednione i opracowane z najwyższą dbałością. Nie są one jednak wiążące i Cellofoam GmbH & Co. KG nie ponosi w żadnym przypadku odpowiedzialności za szkody i wady, niezależnie od ich charakteru, nawet w odniesieniu do praw osób trzecich. Nie zwalniają one Nabywcy od własnych badań i testów. Wszelkie zmiany techniczne zabronione. W celu aktualizacji karty danych zapraszamy na naszą stronę www.

sales@cellofoam.pl
www.cellofoam.pl

WIĘCEJ INFORMACJI

ZALETY	<ul style="list-style-type: none">▶ Atrakcyjny wzór dla zastosowań w widocznych miejscach▶ Wytrzymała, łatwa do czyszczenia oraz odporna na brud i wodę powierzchni▶ Dzięki dopasowanej do pianki sztucznej skórze i specjalnej budowie osiąga się wysokie ogólne tłumienie w szerokim zakresie częstotliwości.▶ Łatwy do cięcia za pomocą nożyka do tapet
WSKAZÓWKI	<ul style="list-style-type: none">▶ Do mocowania naszych artykułów wyposażonych w rzepy zalecamy taśmę z haczykami Cello® KLETTBAND.

OPCJE (INNE OPCJE DOSTĘPNE NA ŻYCZENIE)

480/485/487 NK	Bez samoprzylepnej tylnej powierzchni
480/485/487 SK	Z warstwą samoprzylepną
480/485/487 KF	Wyposażony w włókninę do montażu na rzep. Upraszcza to instalację i umożliwia usunięcie materiału bez uszkodzeń co sprawia, że on jest szczególnie przydatny do pokrywania powierzchni, które muszą być dostępne, takich jak klapy rewizyjne.