

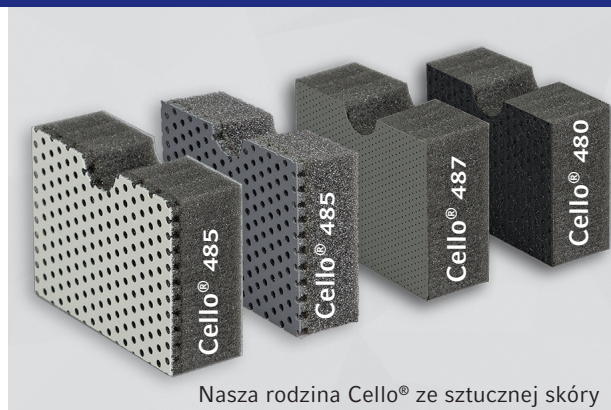

CELLO® 480 • CELLO® 485 • CELLO® 487

Cello® 480: absorbująca hałas pianka PUR, wykończona wierzchnią warstwą skóry syntetycznej (szara lub czarna).

Cello® 485: absorbująca hałas pianka PUR, wykończona wierzchnią warstwą skóry syntetycznej perforowanej (biała lub ciemnoszara).

Cello® 487: absorbująca hałas pianka PUR, wykończona wierzchnią warstwą skóry syntetycznej z drobną perforacją (szara lub czarna).

Zastosowania: maszyny budowlane i rolnicze, kabiny/kapsuły/osłony, budowa maszyn, łodzie motorowe/jachty



Nasza rodzina Cello® ze sztucznej skóry

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KLASYFIKACJA OGNIOWA

- ▶ spełnia FMVSS 302, DIN 75200
- ▶ ISO 3795, stopień palności < 100 mm/min

ODPORNOŚĆ NA TEMPERATURĘ

-40°C do +100°C

PRZEWODNICTWO CIEPLNE / EN 12667

≤ 0,037 W/(m·K) dla 10°C

GĘSTOŚĆ PIANKI PUR / DIN EN ISO 845

28 kg/m³

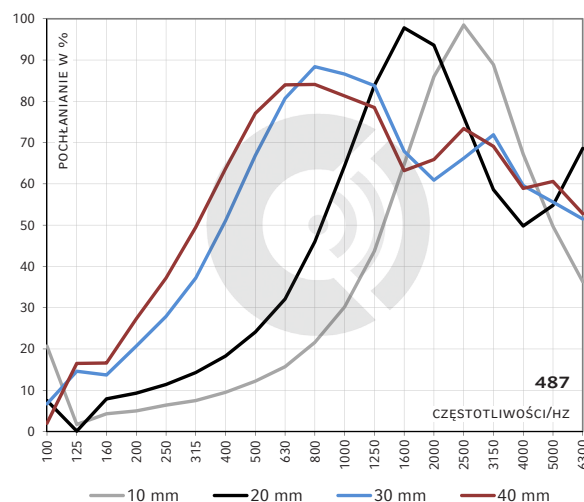
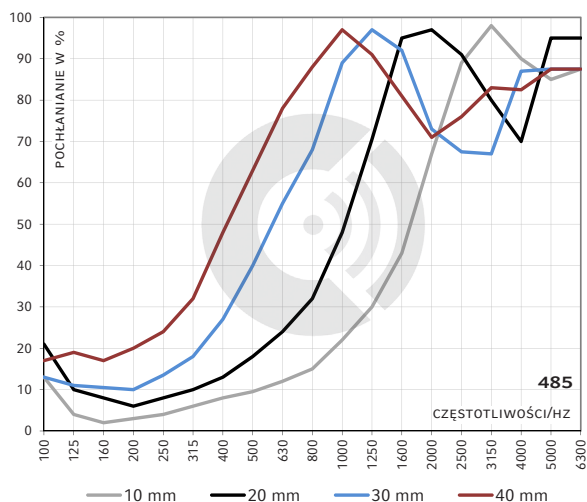
| PRODUKT | Ø PERFOROWANIE | GRUBOŚĆ [mm] | TOLERANCJA GRUBOŚCI [mm] | ARKUSZE* [mm] | ROLKA, TYLKO NK* |
|---------|----------------|----------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 480 | --- | 10, 20, 30 | ± 1 | 1050 x 1480 lub 2100 x 1480 | długość: max. 60 mb |
| 485 | 3 mm | 10, 20, 30, 40 | ± 1 | 1050 x 1500 lub 2100 x 1500 | (zależnie od grubości) |
| 487 | < 1 mm | 10, 20, 30, 40 | ± 1 | 1050 x 1500 lub 2100 x 1500 | szerokość: 1500 mm |

Inne grubości/rozmiary dostępne na zapytanie. Cięte na wymiar części zgodne z dostarczoną dokumentacją techniczną.

*Krawędzie nieobrobione. Zamówiona powierzchnia użytkowa jest gwarantowana. Możliwy nadatek materiału (włókniny, folii, gąbki, itp.)

ABSORPCJA DŹWIĘKU W RURZE IMPEDANCYJNEJ*

*pomiar według DIN 10 534-2



PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSKAZÓWKAMI PRZETWARZANIA/PRZECHOWYWANIA • CERTYFIKAT ISO 9001 • CELLOFOAM POLSKA SP. Z O.O.

Wszystkie podane informacje są uśrednione i opracowane z najwyższą dbałością. Nie są one jednak wiążące i Cellofoam International GmbH & Co. KG nie ponosi w żadnym przypadku odpowiedzialności za szkody i wady, niezależnie od ich charakteru, nawet w odniesieniu do praw osób trzecich. Nie zwalniają one Nabywcy od własnych badań i testów. Zmiany techniczne zastrzeżone. W celu aktualizacji karty danych zapraszamy na naszą stronę www.

sales@cellofoam.pl
www.cellofoam.pl

WIĘCEJ INFORMACJI

| | |
|------------------|---|
| ZALETY | <ul style="list-style-type: none">▶ Atrakcyjny wzór dla zastosowań w widocznych miejscach▶ Wytrzymała, łatwa do czyszczenia oraz odporna na brud i wodę powierzchni▶ Dzięki dopasowanej do pianki sztucznej skórze i specjalnej budowie osiąga się wysokie ogólne tłumienie w szerokim zakresie częstotliwości.▶ Łatwy do cięcia za pomocą nożyka do tapet |
| WSKAZÓWKI | <ul style="list-style-type: none">▶ Do mocowania naszych artykułów wyposażonych w rzepy zalecamy taśmę z haczykami Cello® KLETTBAND. |

OPCJE (INNE OPCJE DOSTĘPNE NA ŻYCZENIE)

| | |
|----------------|---|
| 480/485/487 NK | Bez samoprzylepnej tylnej powierzchni |
| 480/485/487 SK | Z warstwą samoprzylepną |
| 480/485/487 KF | Wyposażony w włókninę do montażu na rzep. Upraszcza to instalację i umożliwia usunięcie materiału bez uszkodzeń co sprawia, że on jest szczególnie przydatny do pokrywania powierzchni, które muszą być dostępne, takich jak klapy rewizyjne. |