



CELLO® 483/D2500



Trudnopalny
Flame retardant



Izolujący dźwięk
Sound-insulating



Izolacja termiczna
Thermal insulating



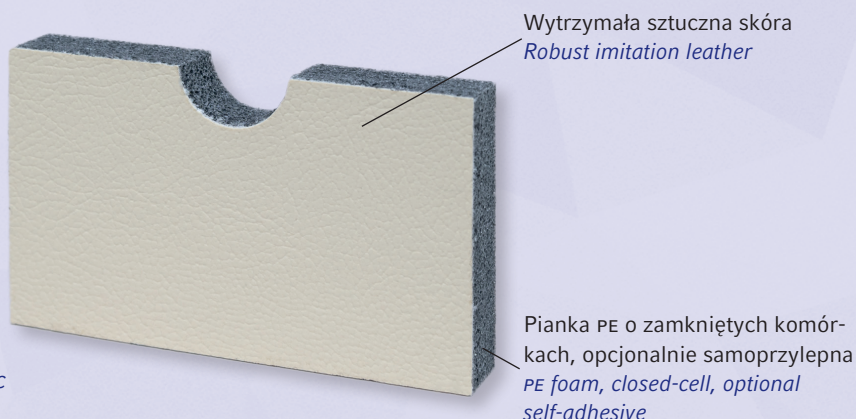
Gęstość pianki PE
Density PE-foam: 28 kg/m³



Odporność na temperaturę
Temperature resistant: -23 / +100°C



Powierzchnia łatwa w czyszczeniu
Easy to clean surface



PIANKA PE



PE-FOAM

Opis materiału <i>Material description</i>		Absorbująca hałas pianka PE z izolacją termiczną, antybakteryjną i odporną na zabrudzenia warstwą materiału skóropodobnego. Standardowy kolor skóry syntetycznej: KREMOWY (3206). <i>PE foam, equipped with an anti-bacterial and dirt-repellent imitation leather top layer, for noise absorption and thermal insulation applications. Standard color of imitation leather: CREAM (3206)</i>
Klasyfikacja ogniowa skóry syntetycznej <i>Flammability Imitation leather</i>	FMVSS 302, DIN 75200	spełnia / fulfilled
	ISO 3795	stopień palności < 100 mm/min / burning rate < 100 mm/min
	IMO	Res. MSC.307(88) - (2010 FTP CODE) Annex I Part 8
Przewodnictwo cieplne <i>Thermal conductivity</i>	EN 12667 10°C	≤ 0,035 W/(m·K)
Odporność na ciepło/wilgotność <i>Resistance heat/humidity</i>	MIL-STD-810E 507.3*	7 cykli: brak wymiernych zmian <i>7 cycles: no measurable changes</i> *Wymagania dotyczące zastosowań wojskowych / Requirement for military uses
Grubość Thickness	mm	6, 12, 18, 24 ± 1,5
Arkusze Sheets	mm	2100 X 1350
Rolka Rolls		Rolki dostępne tylko w wersji NK / Rolls available only in NK version
Zalety <i>Benefits</i>		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Dobra odporność na warunki atmosferyczne dzięki czemu doskonale nadaje się do zastosowań na zewnątrz ▶ Powierzchnia ze skóry syntetycznej jest łatwa do czyszczenia i wyjątkowo wytrzymała ▶ Wypróbowany i przetestowany w zastosowaniach morskich ▶ Estetyczny i wysokiej jakości wygląd skóry do stosowania w widocznych miejscach ▶ <i>Good weathering resistance, hence highly suitable for outdoor applications</i> ▶ <i>The imitation leather surface is easy to clean and extremely robust</i> ▶ <i>Tried and tested in marine applications</i> ▶ <i>Esthetically appealing leather optic for use in visible areas</i>
Wskazówki <i>Advices</i>		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kolory specjalne na zamówienie. Próbki kolorów znajdują się na odwrocie. ▶ Roczna minimalna wielkość zamówienia dla kolorów specjalnych: 120 m² odpowiednio 90 metrów bieżących. ▶ Cięte na wymiar części zgodne z dostarczoną dokumentacją techniczną ▶ <i>Special colors on request. Choice of colors: see overleaf.</i> ▶ <i>Annual minimum order volume for special colors: 120 m² resp. 90 running meters</i> ▶ <i>Ready-to-use parts according to your specifications or drawing</i>
Przykład kodu zamówienia <i>Example ordering code</i>		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pożądany kolor = Pearl Grey (kod koloru: 3212) --> Kod zamówienia: 483-3212/D2500 ▶ <i>Desired color = Pearl Grey (color code: 3212) --> Order code: 483-3212/D2500</i>

BPROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSKAZÓWKAMI PRZETWARZANIA/PRZECHOWYWANIA | SEE OUR PROCESSING AND STORAGE INSTRUCTIONS

Wszystkie podane informacje są uśrednione i opracowane z najwyższą dbałością. Nie są one jednak wiążące i Cellofoam International GmbH & Co. KG nie ponosi w żadnym przypadku odpowiedzialności za szkody i wady, niezależnie od ich charakteru, nawet w odniesieniu do praw osób trzecich. Nie zwalniamy one Nabywcy od własnych badań i testów. Zmiany techniczne zastrzeżone. Details and values given in this leaflet are average values and have been compiled with care. They are not binding, however, and Cellofoam International GmbH & Co. KG disclaims any liability for any damages and detriments, also in connection with any third party's rights. The information given does not release the buyers from making the necessary experiments and tests themselves. Subject to technical changes.

CELLO® 483/D2500

Opcje <i>Options</i>	Opis materiału <i>Material description</i>	Klasyfikacja ogniowa <i>Flammability</i>
 <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">483/PU/D2500</p>	<p>Taki sam jak 483/d2500 lecz z dodatkową warstwą pianki PU zapewniającą: przyjemny, miękki dotyk <i>Same as 483/d2500, but with an additional PUR foam layer for a pleasantly soft touch.</i></p>	<p>FMVSS 302 spełnia / <i>fulfilled</i> ISO 3795 Stopień palności < 100 mm/min <i>Burning rate < 100 mm/min</i></p>
<p>Wskazówki <i>Advice</i></p> 	<p>Nasze produkty są dostępne w wersji bez kleju (NK) lub z jednostronną warstwą klejącą (SK). <i>Our products are available as non-adhesive (NK) or self-adhesive (SK).</i></p>	

Wybór kolorów dla materiału skóropodobnego / Choice of colors for imitation leather



BPROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSKAZÓWKAMI PRZETWARZANIA/PRZECHOWYWANIA | SEE OUR PROCESSING AND STORAGE INSTRUCTIONS

Wszystkie podane informacje są uśrednione i opracowane z najwyższą dbałością. Nie są one jednak wiążące i Cellofoam International GmbH & Co. KG nie ponosi w żadnym przypadku odpowiedzialności za szkody i wady, niezależnie od ich charakteru, nawet w odniesieniu do praw osób trzecich. Nie zwalniają one Nabywcy od własnych badań i testów. Zmiany techniczne zastrzeżone.
Details and values given in this leaflet are average values and have been compiled with care. They are not binding, however, and Cellofoam International GmbH & Co. KG disclaims any liability for any damages and detriments, also in connection with any third party's rights. The information given does not release the buyers from making the necessary experiments and tests themselves. Subject to technical changes.