


**CELLO® BMN-03**

Mata antypoślizgowa, odporna na działanie czynników atmosferycznych do podłóg o dużym obciążeniu.

Czarna, jednolita powłoka gumowa z wypustkami działa dźwiękoszczelnie i pochłania drgania.

Zastosowania: autobusy/pojazdy użytkowe, inżynieria mechaniczna, do kabin w maszynach budowlanych i rolniczych, dla warsztatów.

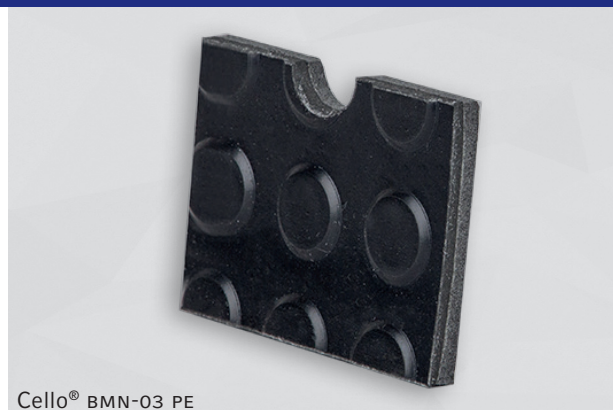

Cello® BMN-03 PE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA**KLASYFIKACJA OGNIOWA**

- ▶ spełnia FMVSS 302, DIN 75200
- ▶ ISO 3795, stopień palności < 100 mm/min
- ▶ spełnia ECE R-118, Załącznik 6 (BMN-03 NK)

ODPORNOŚĆ NA TEMPERATURĘ

długa ekspozycja temperaturowa: -30°C do +80°C
krótka ekspozycja temperaturowa: -30°C do +90°C

TWARDOŚĆ

65 ± 5° Shore A

GRAMATURA

4,6 kg/m²

WYMIARY

PRODUKT	GRUBOŚĆ [mm]	TOLERANCJA GRUBOŚCI [mm]	ARKUSZE* [mm]	ROLKA*, TYLKO NK
BMN-03	4	± 1	1500 X 1050 lub 2100 X 1500	długość: 10,5 mb szerokość: 1500 mm
BMN-03 PE	9 do 40	± 1,5 do ± 2,5 w zależności od grubości	1500 X 1050 lub 2100 X 1500	niedostępny

Inne grubości/rozmiary dostępne na zapytanie. Cięte na wymiar części zgodne z dostarczoną dokumentacją techniczną.

*Krawędzie nieobrobione. Zamówiona powierzchnia użytkowa jest gwarantowana. Możliwy nadatek materiału (włókniny, folii, gąbki, itp.)

ZALETY

- ▶ Bardzo dobra trwałość
- ▶ Odporna na zanieczyszczenia olejowe i paliwowe
- ▶ Bez PVC
- ▶ Łatwy montaż

OPCJE

BMN-03 NK: bez samoprzylepnej tylnej powierzchni
BMN-03 PE NK: mata podłogowa z pianką PE dla optymalnej izolacji i komfortu użytkownika
BMN-03 PE SK: tak samo jak BMN-03 PE NK ale dodatkowo wyposażona w warstwę samoprzylepną