


CELLO® SZPILKI MONTAŻOWE

Cello® SZPILKI MONTAŻOWE SK (samoprzylepne) dla szybkiego i łatwego mocowania materiałów tłumiących hałas.


Cello® SZPILKI MONTAŻOWE z perforowaną podstawą do mocowania materiałów dźwiękochłonnych za pomocą kleju w kartuszkach oraz wkrętów/nitów.

Forma dostawy:

Podstawa, szpilka, dysk mocujący / nasada

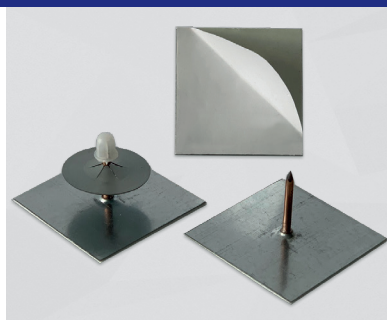

Cello® SZPILKI MONTAŻOWE SK

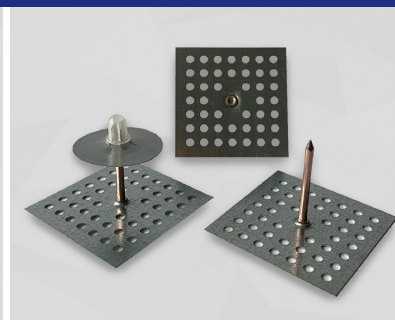

Cello® SZPILKI MONTAŻOWE z perforowaną podstawą

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ODPORNOŚĆ NA TEMPERATURĘ
(SZPILKI MONTAŻOWE SK)

-40°C do +90°C

Temperatura aplikacji: +5°C do +66°C

WYMIARY

PRODUKT	MATERIAŁ	WYMIARY [mm]	JAK WYBRAĆ ODPOWIEDNIĄ DŁUGOŚĆ SZPILKI
Samoprzylepne szpilki montażowe	Podstawa: stal, ocynk	48 x 48 x 0,4	Materiał o grubości 20 mm » Długość trzpienia 25 mm
	Trzpień: stal, miedziowany	Ø 2,7	Materiał o grubości 30 mm » Długość trzpienia 32 mm
	Dysk mocujący / nasada: stal, ocynk	Ø 2,7 x 30	Materiał o grubości 40 mm » Długość trzpienia 42 mm
SZPILKI MONTAŻOWE z perforowaną podstawą	Podstawa: stal, ocynk	48 x 48 x 0,4	Materiał o grubości 50 mm » Długość trzpienia 51 mm
	Trzpień: stal, miedziowany	Ø 2,7	Materiał o grubości 60 mm » Długość trzpienia 63 mm
	Dysk mocujący / nasada: stal, ocynk	Ø 2,7 x 30	Materiał o grubości 70 mm » Długość trzpienia 76 mm
	Otwory w podstawie	Ø 3,2 (44 S)	Materiał o grubości 80 mm » Długość trzpienia 89 mm

WIĘCEJ INFORMACJI

ABY ZAPEWNIĆ DOBRĄ PRZYCZEPNOŚĆ, POWIERZCHNIA MOCOWANIA MUSI BYĆ

- ▶ Wolna od luźnych frakcji (tłuszcząca się farba, płatki rdzy itp.)
- ▶ Bez pyłów, brudu, oleju i smaru
- ▶ Sucha, jednolita, gładka, nieporowata

INSTALACJA

(PRODUKT ODPOWIEDNI TY LKO DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO)

1. Usuń folię ochronną (unikaj dotykania powierzchni klejącej)
2. Umieścić podstawę / szpilkę prawidłowo na oczyszczonym podłożu - nie skręcać ani się nie ruszać!
3. Naciśnij mocno, zaczynając od środka
4. Umieść materiał akustyczny na miejscu
5. Zamocuj załączony dysk mocującym/ nasadę

DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE

SZPILKI MONTAŻOWE Cello® oferują łatwy i szybki sposób montażu materiałów izolacyjnych na równych i czystych powierzchniach. Wysokiej jakości klej zapewnia bezpieczne i niezawodne trzymanie materiału izolacyjnego. Ilość szpilek montażowych potrzebnych w indywidualnym przypadku, zależy od tekstury powierzchni, a także od ciężaru montowanych części. Sugerowana wartość orientacyjna to maksymalne obciążenie 1,35 kg na kołek montażowy.

DOPUSZCZALNY OKRES PRZECHOWYWANIA

Przy przechowywaniu w stanie dostarczonym maksymalny czas przechowywania wynosi od 7 do 8 miesięcy.

DOSTĘPNE OSOBNO AKCESORIA


- ▶ Nakładka ochronna z białego PCV, 3 mm
- ▶ Nakładka ochronna z przezroczystego PP, 3 mm

OPAKOWANIE

- ▶ 250 sztuk w pudełku

SAMOPRZYLEPNE SZPILKI MONTAŻOWE


Wymiary podstawy:	48 x 48 mm - Średnica pinu 2,7 mm
Materiał:	Ocynkowana płytki oraz miedziany pin
Opakowanie:	250 sztuk w pudełku
Zakres dostawy:	Zawiera podkładki mocujące (stal ocynkowana, Ø wewnętrzna 2.7mm, Ø zewnętrzna 30 mm). Nakładki ochronne nie wchodzi w skład zestawu.



NR ARTYKUŁU CELLO	DŁUGOŚĆ PINU (W MM)	GRUBOŚĆ MATERIAŁU IZOLACYJNEGO (IN MM)	WAGA OPAKOWANIA	SPRZEDAWANE W KARTONIE CENA ZA KARTON
5585859	25	20	3,3 kg	64,80 €
5585860	32	30	3,4 kg	66,71 €
5585861	42	40	3,5 kg	70,39 €
5585862	51	50	3,6 kg	74,11 €
5585863	63	60	3,7 kg	77,80 €
5585864	76	70	3,8 kg	81,49 €
5585865	89	80	4,0 kg	87,05 €

SZPILKI MONTAŻOWE Z PERFOROWANĄ PODSTAWĄ

Wymiary podstawy:	48 x 48 mm - Średnica pinu 2,7 mm
Otwory w płytce podstawy::	Ø 3,2 mm (44 Stück)
Materiał:	Ocynkowana płytki oraz miedziany pin
Opakowanie:	250 sztuk w pudełku
Zakres dostawy:	Zawiera podkładki mocujące (stal ocynkowana, Ø wewnętrzna 2.7mm, Ø zewnętrzna 30 mm). Nakładki ochronne nie wchodzi w skład zestawu.



NR ARTYKUŁU CELLO	DŁUGOŚĆ PINU (W MM)	GRUBOŚĆ MATERIAŁU IZOLACYJNEGO (W MM)	WAGA OPAKOWANIA	SPRZEDAWANE W KARTONIE CENA ZA KARTON
5592556	25	20	2,7 kg	40,76 €
5592557	32	30	2,8 kg	44,45 €
5592558	42	40	2,8 kg	50,05 €
5592559	51	50	2,9 kg	55,61 €
5592560	63	60	3,3 kg	61,11 €
5592561	76	70	3,4 kg	64,80 €
5592562	89	80	3,6 kg	68,58 €

DOSTĘPNE OSOBNO AKCESORIA

NR ARTYKUŁU CELLO	OPIS	OPAKOWANIE	SPRZEDAWANE W KARTONIE CENA ZA KARTON
5585866	Dysk mocujący ocynk 2,7 x 30 mm	1.000 szt.	33,00 €
5585867	Dysk mocujący ocynk 2,7 x 38 mm	1.000 szt.	42,50 €
5585868	Nakładka ochronna z białego PCV, 3 mm	1.000 szt.	37,10 €
5585869	Nakładka ochronna z przezroczystego PP, 3 mm	1.000 szt.	46,20 €

Ceny nie obejmują kosztów transportu z Biberach do Zamawiającego (FCA Incoterms), zawiera opakowanie.

Termin płatności: 30 dni. Gotowe do wysyłki ok. 10 dni roboczych od otrzymania zamówienia. Dostawy realizowane są wyłącznie zgodnie z naszymi warunkami dostawy i płatności oraz zgodnie z naszymi technicznymi arkuszami danych.

Szczegóły na www.cellofoam.pl.