



## CELLO® TAŚMY KLEJĄCE | ADHESIVE TAPES




Ognioodporny  
*Fireproof*




Odporność na temperaturę  
*Temperature resistant*  
-40 / +150°C | ALU-01: -40 / +200°C




ECE R-118.04, Załącznik 9 / *annex 9 (PUR-01)*  
Spełnione dla paliw i smarów  
*Fulfilled for fuels and lubricants*

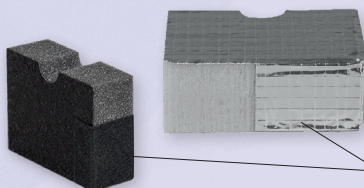


Oklejone taśmą Cello® ALG-04  
i Cello® VLC-01.  
*Covered with Cello® ALG-04  
and Cello® VLC-01.*

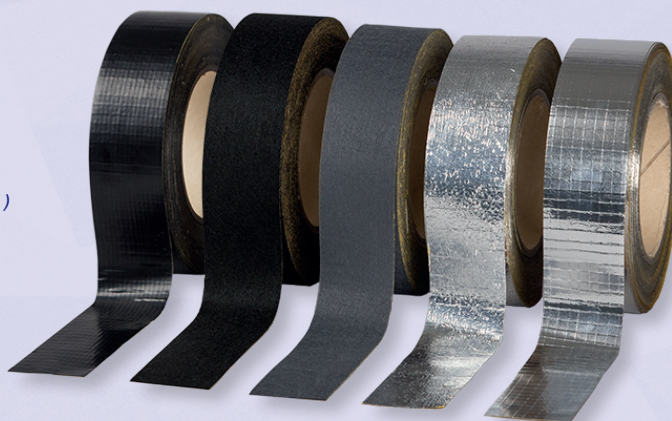


|                                                            |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opis materiału<br><i>Material description</i>              |                         | TAŚMY KLEJĄCE Cello® służą zarówno do przyklejania/oklejania krawędzi, do pokrycia i ochrony delikatnych części budowlanych oraz powierzchni, jak i do zaklejania łączeń oraz rys/pęknięć. Samoprzylepna baza: akrylan<br><i>Cello® ADHESIVE TAPES are used for sealing edges, protecting components and certain surface areas that are susceptible to damage, or covering joints, seams or tears. Basis of adhesive: Acrylate</i> |
| Klasyfikacja ogniowa<br><i>Flammability</i>                | FMVSS 302,<br>DIN 75200 | spełnia / <i>fulfilled</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                            | ISO 3795                | stopień palności < 100 mm/min / <i>burning rate &lt; 100 mm/min</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                            | EN 45545-2              | R1 + R7 + R17, HL 3 (ALU-01 + ALU-04)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                            | ECE R-118.04            | Załącznik 6, 7, 8 spełniony / <i>annexes 6, 7, 8 fulfilled</i> (PUR-01)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Przyczepność<br><i>Adhesive strength</i>                   | CPA-4.01                | Powłoka samoklejąca na stalowej blasze: co najmniej 20 N / 5 cm<br><i>Self-adhesive layer on steel plate: at least 20 N / 5 cm</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Przenikanie pary wodnej<br><i>Water vapor transmission</i> | ISO 15106-3             | Pokrycie łączeń i przyciętych krawędzi za pomocą Cello® ALU-01 zapewnia wysoki stopień ochrony przed przenikaniem pary wodnej na całej powierzchni.<br><i>Covering joints and trimmed edges with Cello® ALU-01 ensures that the same high water vapor tightness is maintained across the entire aluminum surface.</i>                                                                                                              |

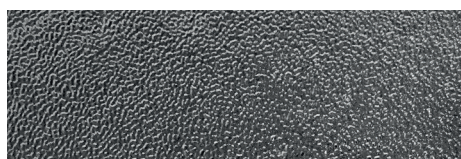


Cello® ALU-01

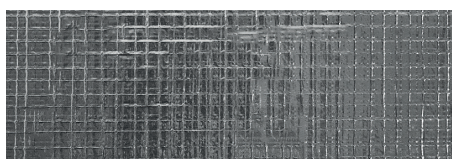

Cello® ALU-04

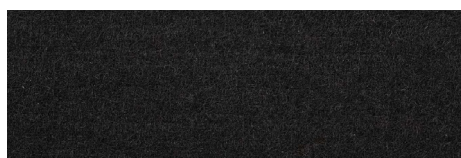

Cello® VLC-01

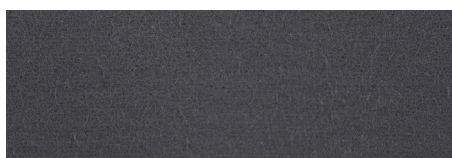

Cello® VL-53



Cello® PUR-01

BPROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSKAZÓWKAMI PRZETWARZANIA/PRZECHOWYWANIA | SEE OUR PROCESSING AND STORAGE INSTRUCTIONS

Wszystkie podane informacje są uśrednione i opracowane z najwyższą dbałością. Nie są one jednak wiążące i Cellofoam International GmbH & Co. KG nie ponosi w żadnym przypadku odpowiedzialności za szkody i wady, niezależnie od ich charakteru, nawet w odniesieniu do praw osób trzecich. Nie zwalniają one Nabywcy od własnych badań i testów. Zmiany techniczne zastrzeżone. Details and values given in this leaflet are average values and have been compiled with care. They are not binding, however, and Cellofoam International GmbH & Co. KG disclaims any liability for any damages and detriments, also in connection with any third party's rights. The information given does not release the buyers from making the necessary experiments and tests themselves. Subject to technical changes.

## CELLO® TAŚMY KLEJĄCE | ADHESIVE TAPES

|                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zalety</b><br><i>Benefits</i>                                                                    |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Znakomita przyczepność na różnych podłożach</li> <li>▶ Łatwe obklejanie, z powodu elastyczności, łatwe przycinanie na długość</li> <li>▶ Prosty i czysty montaż</li> <li>▶ <i>Excellent adhesion on a wide range of substrates</i></li> <li>▶ <i>High flexibility for effortless application around edges</i></li> <li>▶ <i>Easy and fast fixation</i></li> </ul> |
| <b>Grubość   Thickness</b>                                                                          | <b>mm</b>                                                                         | ALU-01 + ALU-04 + PUR-01: 0,3 ± 0,1      VLC-01 + VL-53: 0,9 ± 0,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Szerokość   Metraż</b><br><i>Width   Running length</i>                                          | <b>mm</b>                                                                         | 40, 50, 60, 70 ± 2             Rolka / <i>reel</i> : 33 m<br>ALU-01: Dostępne również w wersji 10 mm / <i>also available in 10 mm</i>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Ogólne zalecenia dot. obklejania krawędzi</b><br><i>Recommended tape widths for edge sealing</i> |                                                                                   | Grubość materiału 10 mm » taśma 40 mm   <i>Material thickness 10 mm » 40 mm wide tape</i><br>Grubość materiału 20 mm » taśma 50 mm   <i>Material thickness 20 mm » 50 mm wide tape</i><br>Grubość materiału 30 mm » taśma 60 mm   <i>Material thickness 30 mm » 60 mm wide tape</i><br>Grubość materiału 40 mm » taśma 70 mm   <i>Material thickness 40 mm » 70 mm wide tape</i>                           |

| <b>Produkt</b><br><i>Product</i> | <b>Opis</b><br><i>Description</i>                                                                                                                                                         | <b>Wydłużenie po zerwaniu</b><br><i>Elongation at break</i><br>ISO 9073-3* | <b>Wytrzymałość na rozciąganie</b><br><i>Breaking force</i><br>ISO 9073-3** |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ALU-01                           | Taśma aluminiowa, gładka, srebrna, wzmocniona siatką dla ochrony przed rozciąganiem.<br><i>Aluminum tape, embossed silver-colored and scrim reinforcement for added tensile strength.</i> | ok. / <i>approx.</i> 4%                                                    | min. / <i>at least</i> 150 N                                                |
| ALU-04                           | Taśma aluminiowa, gładka, srebrna, wzmocniona siatką dla ochrony przed rozciąganiem.<br><i>Aluminum tape, smooth silver-colored and scrim reinforcement for added tensile strength.</i>   | ok. / <i>approx.</i> 2%                                                    | min. / <i>at least</i> 200 N                                                |
| VLC-01                           | Taśma z włókniny, czarna, wzmocniona siatką dla ochrony przed rozciąganiem.<br><i>Non-woven tape: black, with scrim reinforcement to prevent elongation.</i>                              | ok. / <i>approx.</i> 25%                                                   | min. / <i>at least</i> 50 N                                                 |
| VL-53                            | Taśma z włókniny, antracytowa, wzmocniona siatką dla ochrony przed rozciąganiem.<br><i>Non-woven tape: anthracite, with scrim reinforcement to prevent elongation.</i>                    | ok. / <i>approx.</i> 25%                                                   | min. / <i>at least</i> 400 N                                                |
| PUR-01                           | Tasma z folii, czarna, wzmocniona siatką dla ochrony przed rozciąganiem.<br><i>Film tape, black, with scrim reinforcement to prevent elongation.</i>                                      | ok. / <i>approx.</i> 25%                                                   | min. / <i>at least</i> 50 N                                                 |

\*Wydłużenie próbek przy zerwaniu / *Elongation of a test piece at breaking force*

\*\*Max. siła, mierzona podczas rozciągania aż do zerwania / *Maximum force applied during the elongation-to-break test*

### BPROSZE ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSKAZÓWKAMI PRZETWARZANIA/PRZECHOWYWANIA | SEE OUR PROCESSING AND STORAGE INSTRUCTIONS

Wszystkie podane informacje są uśrednione i opracowane z najwyższą dbałością. Nie są one jednak wiążące i Cellofoam International GmbH & Co. KG nie ponosi w żadnym przypadku odpowiedzialności za szkody i wady, niezależnie od ich charakteru, nawet w odniesieniu do praw osób trzecich. Nie zwalniają one Nabywcy od własnych badań i testów. Zmiany techniczne zastrzeżone.  
*Details and values given in this leaflet are average values and have been compiled with care. They are not binding, however, and Cellofoam International GmbH & Co. KG disclaims any liability for any damages and detriments, also in connection with any third party's rights. The information given does not release the buyers from making the necessary experiments and tests themselves. Subject to technical changes.*