



CELLO® TŁUMIKI RUROWE RSD



Osłona atmosferyczna dla montażu poziomego

Osłona atmosferyczna dla montażu pionowego

OPIS PRODUKTU

Wyloty powietrza w systemach wentylacyjnych powodują często przeszkadzający hałas. Dzięki rurowemu tłumikowi dźwięku **Cello® RSD** można temu zaradzić w najprostszy sposób. Pasujący do standardowych systemów wentylacyjnych **Cello® RSD** zapewnia znacznie cichsze otoczenie.

ZASTOSOWANIA

Izolacja akustyczna systemów wentylacyjnych w przewodach doprowadzających i odprowadzających powietrze, w budynkach i zakładach przemysłowych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ODPORNOŚĆ OGNIOWA MATERIAŁU
POCHŁANIAJĄCEGO

- ▶ spełnia FMVSS 302, DIN 75200
- ▶ ISO 3795, stopień palności < 100 mm/min


ZMIERZONA STRATA CIŚNIENIA

RSD 400-40F: 0,48 mbar
przy prędkości przepływu 20 m/s (2.250 m³/h)

WAGA

2,1 kg

TŁUMIENIE WTRĄCENIA

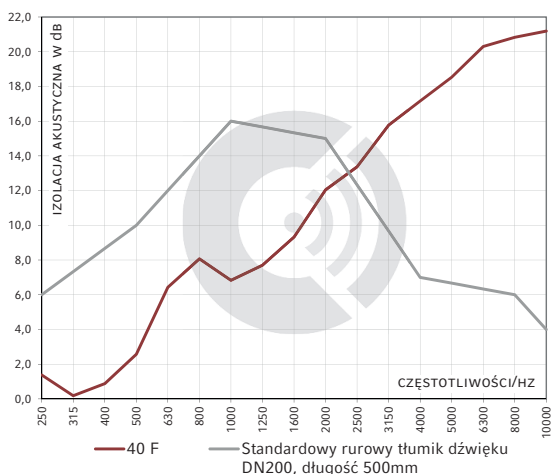

ZALETY

- ▶ Forma skrzydeł dla optymalnego przepływu
- ▶ W przeciwieństwie do standardowych rurowych tłumików dźwięku bardzo dobre wartości absorpcyjne w górnym zakresie częstotliwości
- ▶ Proste rozwiązanie montażowe dla standardowych średnic rur (ND 200/180/160/150/125)
- ▶ Na życzenie klienta możliwe są indywidualne kształty
- ▶ Przerwanie bezpośredniej emisji dźwięku
- ▶ Mniejsza prędkość końcowa ze względu na większą powierzchnię przepustu
- ▶ Możliwość montażu pionowego i poziomego
- ▶ Mniejszy przeciąg w pomieszczeniach
- ▶ Możliwość montażu bez konstrukcji podpierającej

OPCJE

RSD 400-40F: Ø 400 mm z 40 skrzydłami absorbera


WYPOSAŻENIE

Ochrona przed owadami / małymi zwierzętami, osłony chroniące przed wpływem czynników atmosferycznych

PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ Z NASZYM WSKAZÓWKAMI PRZETWARZANIA/PRZECHOWYWANIA • CERTYFIKAT ISO 9001 • CELLOFOAM POLSKA SP. Z O.O.

CELLO® TŁUMIK RUROWY RSD

WYMIARY [mm] DLA ND 200

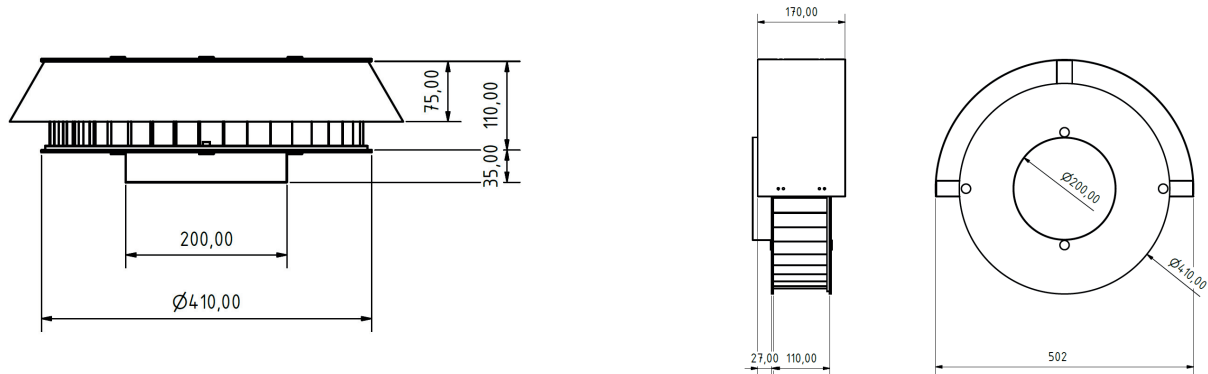


Z OSŁONĄ ODPORNĄ NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE

- POZIOMĄ

Z OSŁONĄ ODPORNĄ NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE

- PIONOWĄ

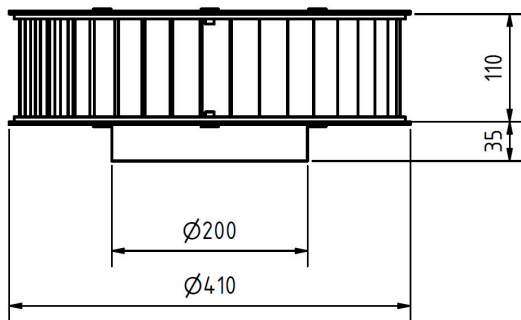

BEZ OSŁONY ODPORNEJ NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE