




## CELLO® 441

**Cello® 441:** Wytrzymała, dźwiękochłonna pianka akustyczna PUR, laminowana warstwą tekstylną zoptymalizowaną akustycznie. Dostępne kolory: czarny, beżowy lub jasnoszary.

Atrakcyjna wizualnie powierzchnia sprawia, że **Cello® 441** idealnie nadaje się do zastosowań, w których materiał będzie widoczny.

Zastosowania: maszyny budowlane i rolnicze, ogrzewanie/ wentylacja/klimatyzacja, kabiny/kapsuły/osłony, budowa maszyn

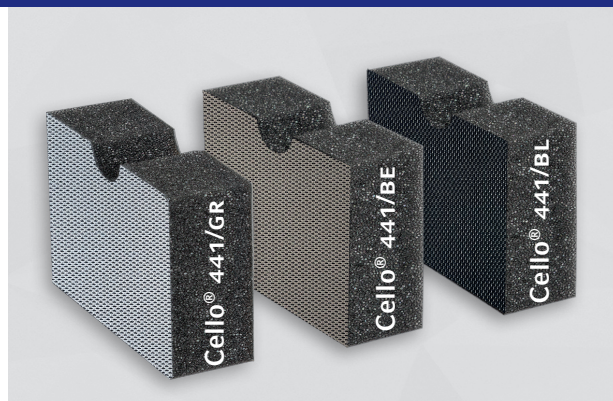

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

<b>KLASYFIKACJA OGNIOWA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ spełnia FMVSS 302, DIN 75200</li> <li>▶ ISO 3795, stopień palności &lt; 100 mm/min</li> </ul>
<b>ODPORNOŚĆ NA TEMPERATURĘ</b>	-40°C do +100°C
<b>PRZEWODNICTWO CIEPLNE / EN 12667</b>	≤ 0,040 W/(m·K) dla 10°C
<b>GĘSTOŚĆ PIANKI PUR / DIN EN ISO 845</b>	23 kg/m <sup>3</sup>

## WYMIARY


PRODUKT	GRUBOŚĆ [mm]	TOLERANCJA GRUBOŚCI [mm]	ARKUSZE* [mm]	ROLKA*, TYLKO NK
441	10, 20, 30, 40, 50	do 30 mm ± 1,2 > 30-50 mm: ± 1,7	1050 X 1500 lub 2100 X 1500	długość: max. 60 mb (zależnie od grubości) szerokość: 1500 mm

Inne grubości/rozmiary dostępne na zapytanie. Cięte na wymiar części zgodne z dostarczoną dokumentacją techniczną.

\*Krawędzie nieobrobione. Zamówiona powierzchnia użytkowa jest gwarantowana. Możliwy naddatek materiału (włókniny, folii, gąbki, itp.)

## ABSORPCJA DŹWIĘKU W RURZE IMPEDANCYJNEJ\*

\*pomiary według DIN 10 534-2

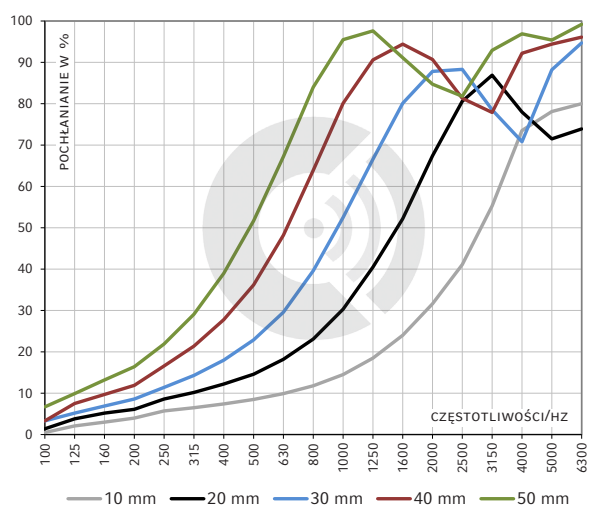

<b>ZALETY</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Wysoka stabilność kształtu i atrakcyjna wizualnie powierzchnia tkaniny</li> <li>▶ Doskonałe tłumienie hałasu</li> <li>▶ Nadający się do stosowania w warunkach wysokiej wilgotności</li> <li>▶ Łatwy do cięcia za pomocą nożyka do tapet</li> </ul>
<b>WSKAZÓWKI</b>	Pomiędzy różnymi partiami mogą występować minimalne różnice kolorystyczne.
<b>PRZYKŁAD KODU</b>	441/GR: tkanina w kolorze jasnoszarym 441/BL: tkanina w kolorze czarnym
<b>ZAMÓWIENIA</b>	441/BE: tkanina w kolorze beżowym
<b>OPCJE</b>	441 NK: Bez samoprzylepnej tylnej powierzchni 441 SK: Z warstwą samoprzylepną

Inne opcje dostępne na życzenie